

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


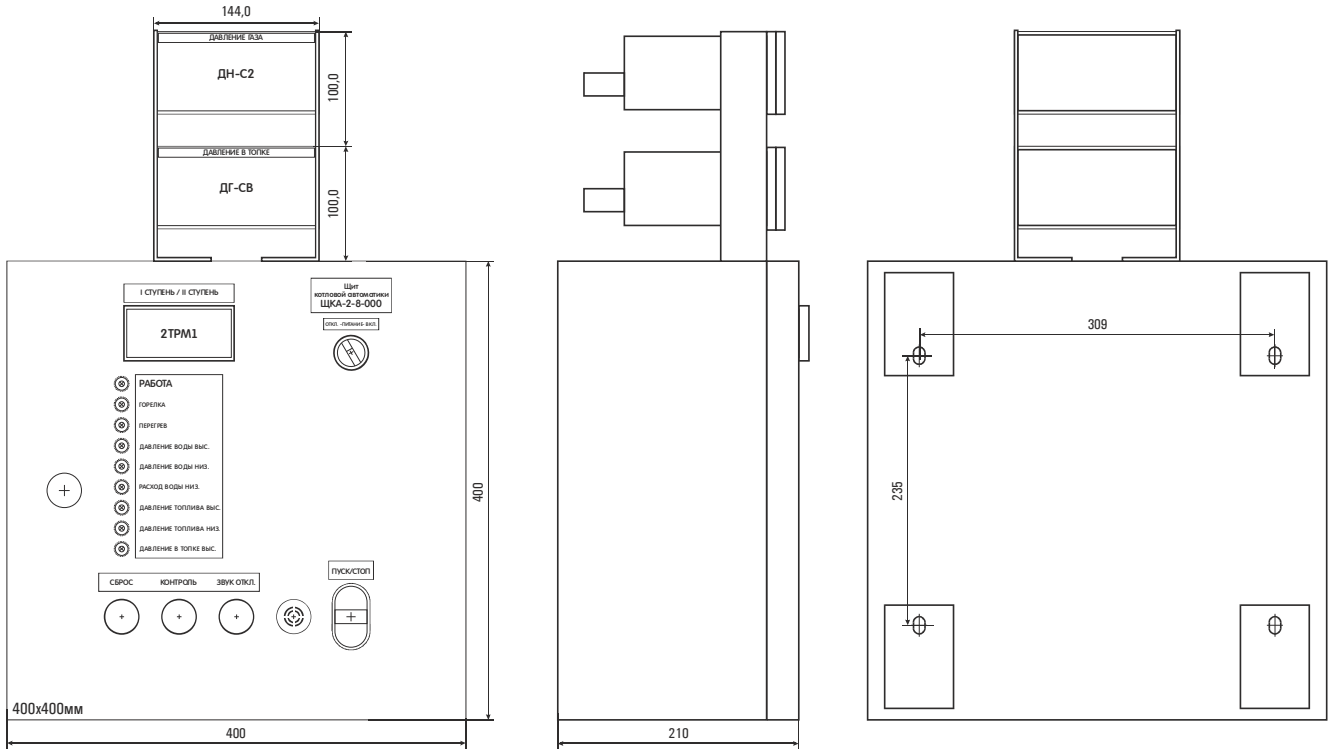


Рис.1. Внешний вид, габаритные и установочные размеры комплекта ЩКА-2-8-000/ЩКА-2-8-000К. В модификациях ЩКА-М-8-000/ЩКА-М-8-000К вместо 2TRM1 (I СТУПЕНЬ / II СТУПЕНЬ) установлен TRM12 (РЕГУЛИРОВАНИЕ).

Функциональная схема автоматизации котла с блочно-модульной 2-ступенчатой горелкой с использованием ЩКА-2-8-011

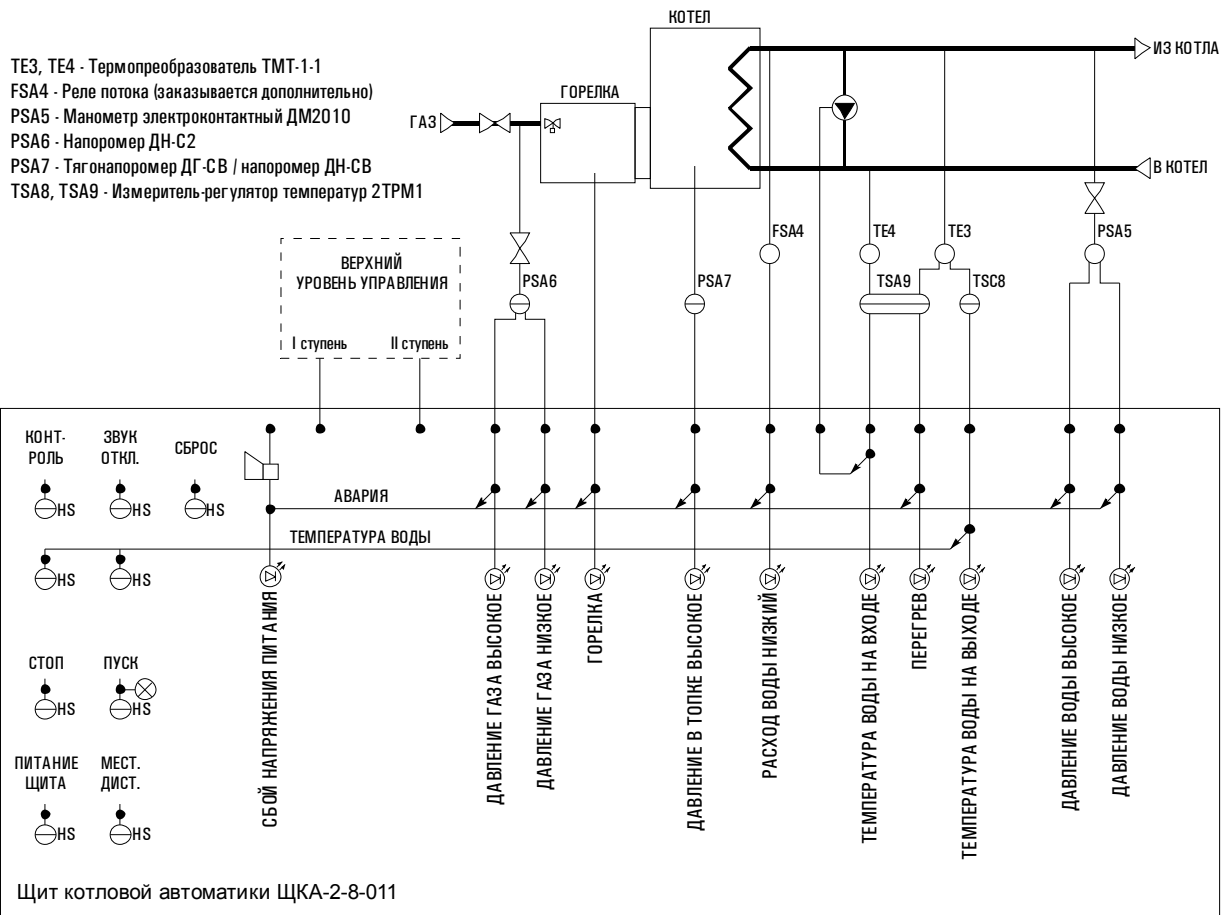

Щит котловой автоматики ЩКА-2-8-011